


OXXOBAIES, LE SPÉCIALISTE DES FENÊTRES POUR LES PARTICULIERS

LE MEILLEUR CHOIX POUR ÊTRE BIEN CHEZ SOI



OXXO
Baies
PORTES ET FENÊTRES
DE LA MAISON

Notre expérience au service de votre cadre de vie

Leader reconnu sur le marché de la menuiserie, Oxxo a été parmi les premiers en France à utiliser le PVC pour créer des fenêtres et porte-fenêtres aux caractéristiques exceptionnelles. Conçues pour optimiser votre confort et valoriser votre intérieur, les menuiseries OxxoBaies de fabrication française vous assurent de longues années de satisfaction. Choisissez en toute confiance et comptez sur votre expert OxxoBaies pour trouver la solution conforme à vos envies, comme à votre budget.

Oxxo en bref

- **Directeur Général** : Frédéric PEYRIN
- **Site de production** : 1 site de 85 000 m² (dont 25 000 m² couverts) à Cluny, Saône-et-Loire.
- **Capacité de production** : 200 000 menuiseries, 150 000 fermetures.
- **Activité** : 550 chantiers réalisés en neuf et en rénovation, soit 40 000 logements équipés ou rénovés par an.



OXXOBAIES ET L'ENVIRONNEMENT

Industriel en phase avec les enjeux du développement durable, Oxxo fabrique en France des menuiseries PVC respectueuses de l'environnement. De la conception au recyclage, chaque étape de la vie d'une menuiserie OxxoBaies s'inscrit dans cette démarche responsable.

UN SERVICE SUR-MESURE

Nos menuiseries sont distribuées en exclusivité par notre réseau de partenaires indépendants, les experts OxxoBaies. Pour vous, c'est la garantie d'un service personnalisé : des conseils, un devis et une pose sur-mesure !



Oxxo est certifié ISO 9001-V2008, pour la conception, l'assemblage, la pose, la distribution et le négoce de menuiseries sur mesure.

Pourquoi choisir OxxoBaies ?

Tout simplement parce que les menuiseries OxxoBaies vous offrent tout ce que vous pouvez attendre d'un matériau innovant, robuste et performant comme le PVC !

UNE LUMINOSITÉ COMME VOUS EN RÊVIEZ. Avec une surface vitrée maximale, les menuiseries OxxoBaies donnent à la lumière son plus beau rôle, celui d'embellir votre intérieur.

LE CONFORT COMME VOUS L'ENTENDEZ. Dotées de propriétés thermiques et acoustiques de haut niveau, les menuiseries OxxoBaies vous apportent un confort optimal, été comme hiver, pour profiter d'une ambiance homogène et bénéficier d'une meilleure maîtrise de votre chauffage.

LE DESIGN COMME VOUS L'AIMEZ. Disponibles en plusieurs coloris et finitions, avec une large gamme d'accessoires, les menuiseries OxxoBaies vous permettent de composer avec vos envies, pour tous vos projets, en rénovation comme en neuf.

LA SIMPLICITÉ COMME VOUS L'APPRÉCIEZ. Le PVC est un matériau qui ne nécessite pas d'entretien particulier. De plus, il résiste particulièrement bien aux chocs et aux conditions climatiques extrêmes.

LA FIABILITÉ COMME VOUS L'ATTENDEZ. Les menuiseries OxxoBaies sont fabriquées en France suivant les normes de certification les plus strictes, afin de garantir la durabilité des profilés et la qualité d'assemblage.



Un engagement pro

Toutes les gammes OxxoBaies permettent de répondre aux exigences de la réglementation thermique 2012 et aux constructions BBC.



Vérification de la durabilité de la matière et de la qualité de fabrication des produits extrudés.



Les produits sont signalés par une étiquette indiquant les performances AEV de la menuiserie et des fermetures.



Garantit la performance acoustique et thermique des doubles ou triples vitrages.



Certifie la conformité des produits aux exigences européennes.



Atteste des performances en affaiblissement acoustique et en isolation thermique des produits certifiés NF CSTB. Classement de A_{c1} à A_{c4} et de T_{H_6} à $T_{H_{17}}$.



Chaque Fenêtre a un niveau de classification AEV en fonction de ses performances :
A : perméabilité à l'air : Classes A1 à A4
E : étanchéité à l'eau : classes E1 à E9
V : résistance au vent : classes V1 à V5



La sérénité des garanties



Les aides gouvernementales

Le crédit d'impôt est une disposition fiscale qui permet aux particuliers de déduire de l'impôt sur le revenu une partie des dépenses réalisées pour acheter un ou des équipements en faveur de l'amélioration énergétique de sa propriété.

Pour plus d'informations consultez www.ademe.fr ou www.impots.gouv.fr

Oxalys

COSY

COMPOSEZ

Composez votre idéal

Mélange unique de savoir-faire et d'innovation maîtrisée, Oxalys COSY vous offre des performances techniques remarquables et un large choix de finitions. De quoi nourrir votre imagination et satisfaire tous vos projets d'aménagement.



LES ATOUTS DE SERIE

- Profilés PVC exclusifs de 77 mm d'épaisseur pour l'ouvrant.
- Profilés à 5 chambres (ouvrant et dormant).
- Poignée centrée avec le battement intérieur pour une répartition symétrique des masses.
- Surface vitrée optimisée (masse centrale de 112 mm).
- Double vitrage d'épaisseur 24 mm : 4/16Argon/4 FE (faible émissivité).
- Parclose moulurée ou galbée pour un style traditionnel ou contemporain.
- Poignée de sécurité Secustik®.
- Fiches à vis cachées avec bac téflon anti-frottement.

LES PERFORMANCES

- Performance thermique : $UW \leq 1,4 \text{ W/m}^2.K$, $SW \geq 0,39$ avec le double vitrage standard (4/16argon/4FE), certification Acotherm Th11.
- Vitrage d'épaisseur 24 à 40 mm en fonction de l'isolation que vous souhaitez obtenir (cf. p.17).
- Performances acoustiques : de 30 à 41 dB. Classement de AC1 à AC4, en fonction des vitrages employés.
- Niveau d'étanchéité air/eau/vent : classement AEV : A*3, E*7A, V*A2

VOTRE IDÉAL



LES DÉTAILS DE STYLE ET D'ERGONOMIE

VISUALISEZ TOUTES LES OPTIONS EN PAGE 19



PARCLOSE MOULURÉE



PARCLOSE GALBÉE




**BATTEMENT CENTRAL
AVEC PARCLOSE MOULURÉE**



**BATTEMENT CENTRAL
AVEC PARCLOSE GALBÉE**

LE CONSEIL DE PRO



Nouveau dormant
spécial rénovation pour
une intégration parfaite
et une pose simplifiée
(cf. p 18)

Oxalys

COSY



PANNEAU DE SOUBASSEMENT À PLATE-BANDE MOULURÉE



CHÂSSIS DE FORME




LES OPTIONS

VISUALISEZ TOUTES LES OPTIONS EN PAGE 19

> LA COULEUR

- Coloris teintés masse : blanc, gris clair.

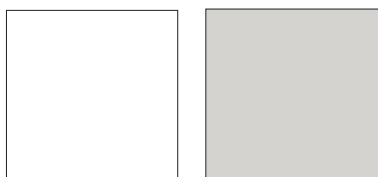

> CONFORT ET PERSONNALISATION

- Seuil aluminium extra plat à rupture de pont thermique pour porte-fenêtre.
- Petits bois collés ou incorporés dans le vitrage.
- Caches-fiches décoratifs contemporains ou traditionnels.
- Soubassement avec panneau à plate-bande traditionnelle ou moulurée.
- Adaptation du volet roulant avec coffre intérieur Eclipse ou du volet roulant avec coffre extérieur Solstice.
- Châssis de forme.

> SÉCURITÉ

- Verrouillage simultané (haut et bas) par une seule manœuvre sur vantail semi-fixe.
- Renforcement total ouvrant + dormant.
- Crémone avec serrure et poignée double pour condamnation.
- Ferrage oscillo-battant symétrique sur deux vantaux.
- Fiches antidégondables.

Oxalys

VOGUE

CHOISISSEZ

Choisissez votre nuance

Et si c'était vos menuiseries qui donnaient le ton de votre décoration ? La gamme Oxalys VOGUE, c'est l'accord parfait entre la simplicité des lignes et la variété des finitions. Poussez le sens du détail et personnalisez vos projets avec le choix des nuances.



LES ATOUTS DE SERIE

- Profilés PVC exclusifs de 77 mm d'épaisseur pour l'ouvrant.
- Profilé à 5 chambres ouvrant et dormant.
- Poignée centrée avec le battement intérieur pour une répartition symétrique des masses.
- Surface vitrée optimisée (masse centrale de 112 mm).
- Double vitrage d'épaisseur 24 mm : 4/16Argon/4 FE (faible émissivité).
- Parclose moulurée ou galbée pour un style traditionnel ou contemporain.
- Poignée de sécurité Secustik®.
- Fiches à vis cachées avec bac téflon anti-frottement.
- Renforcement systématique des profilés.

LES PERFORMANCES

- Performance thermique : $UW \leq 1,4 \text{ W/m}^2.K$, $SW \geq 0,39$ avec le double vitrage standard (4/16argon/4FE), certification Acotherm Th11.
- Vitrage d'épaisseur 24 ou 28 mm en fonction de l'isolation que vous souhaitez obtenir (cf. p.17).
- Performances acoustiques : de 30 à 41 dB. Classement de AC1 à AC4, en fonction des vitrages employés.
- Niveau d'étanchéité air/eau/vent : Classement AEV : A*3, E*7A, V*A2.

VOTRE NUANCE



LES DÉTAILS DE STYLE ET D'ERGONOMIE



PARCLOUSE
MOULURÉE



BATTEMENT
CENTRAL AVEC
PARCLOUSE MOULURÉE



PARCLOUSE
GALBÉE



BATTEMENT
CENTRAL AVEC
PARCLOUSE GALBÉE

COLORIS PLAXÉS 2 FACES (INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE):



CHÊNE DORÉ

LE CONSEIL DE PRO

Nouveau dormant
spécial rénovation pour
une intégration parfaite
et une pose simplifiée
(cf. p 18)

COLORIS PLAXÉS 1 FACE EXTÉRIEURE (INTÉRIEUR BLANC) :




GRIS
ANTHRACITE



CHÊNE DORÉ



BRUN



WINCHESTER

LES OPTIONS

VISUALISEZ TOUTES LES OPTIONS EN PAGE 19

> LA COULEUR

- Coloris plaxés 2 faces (intérieure et extérieure) :
- chêne doré.
- Coloris plaxés une face extérieure :
- gris anthracite, chêne doré, brun, winchester.
- intérieur blanc.

> CONFORT ET PERSONNALISATION

- Seuil aluminium extra plat à rupture de pont thermique pour porte-fenêtre.
- Petits bois incorporés dans le vitrage.
- Caches-fiches décoratifs contemporains ou traditionnels.
- Soubassement avec panneau à plate-bande traditionnelle ou moulurée.
- Adaptation du volet roulant intérieur avec coffre Eclipse.
- Châssis de forme.

> SÉCURITÉ

- Verrouillage simultané (haut et bas) par une seule manœuvre sur vantaal semi-fixe.
- Crémone avec serrure et poignée double pour condamnation.
- Ferrage oscillo-battant symétrique sur deux vantaux.
- Fiches anti-dégondables.

Oxalys

POP

APPRÉCIEZ

Appréciez l'essentiel

Derrière ses lignes sobres, la gamme Oxalys POP dissimule des performances thermiques et phoniques de haut niveau. Donnez le rythme de vos envies, Oxalys POP vous suivra. De nombreuses années de satisfaction pour un prix très avantageux.



LES ATOUTS DE SERIE

- Profilés PVC exclusifs de 77 mm d'épaisseur pour l'ouvrant.
- Profilés à 5 chambres (ouvrant et dormant).
- Surface vitrée optimisée (masse centrale de 112 mm).
- Double vitrage d'épaisseur 24 mm : 4/16Argon/4 FE (faible émissivité).
- Parclose chanfreinée.
- Fiches à vis cachées avec bac téflon anti-frottement.

LES PERFORMANCES

- Performance thermique : $UW \leq 1,4 \text{ W/m}^2.K$, $SW \geq 0,39$ avec le double vitrage standard (4/16argon/4FE), certification Acotherm Th11.
- Vitrage d'épaisseur 24 à 40 mm en fonction de l'isolation que vous souhaitez obtenir (cf. p.17).
- Performances acoustiques : de 30 à 41 dB. Classement de AC1 à AC4, en fonction des vitrages employés.
- Niveau d'étanchéité air/eau/vent : classement AEV : A*3, E*7A, V*A2.

L'ESSENTIEL



LES DÉTAILS DE STYLE ET D'ERGONOMIE



PARCLOUSE
CHANFREINÉE



BATTEMENT CENTRAL
AVEC PARCLOUSE
CHANFREINÉE

LES OPTIONS

> LA COULEUR

- Coloris teintés masse : blanc et gris clair.



> CONFORT ET PERSONNALISATION

- Seuil aluminium extra plat à rupture de pont thermique pour porte-fenêtre.
- Petits bois collés ou incorporés dans le vitrage.
- Caches-fiches décoratifs contemporains ou traditionnels.
- Soubassement avec panneau à plate-bande traditionnelle ou moulurée.
- Adaptation du volet roulant avec coffre intérieur Eclipse ou du volet roulant avec coffre extérieur Solstice.
- Châssis de forme.

> SÉCURITÉ

- Verrouillage simultané haut et bas) par une seule manœuvre sur vantail semi-fixe.
- Renforcement total ouvrant + dormant.
- Crémone avec serrure et poignée double pour condamnation.
- Ferrage oscillo-battant symétrique sur deux vantaux.
- Fiches antidégondables.
- Poignée de sécurité Secustik®.

VISUALISEZ TOUTES LES OPTIONS EN PAGE 19

SOLSTICE & ECLIPSE

FERMETURES

SOLSTICE

Volet roulant avec coffre extérieur

Simplifiez-vous la vie

Les fermetures Éclipse et Solstice ont beau se faire très discrètes, vous n'êtes pas prêts d'oublier leurs performances ni leur exceptionnelle robustesse.

Prenez les commandes et choisissez le type de manœuvre qui vous simplifiera la vie !



Vue extérieure



Vue intérieure

L'INNOVATION OxxoBaies

- Solstice est un volet roulant avec coffre extérieur positionné devant la menuiserie et assemblé en usine.
- Excellentes performances thermiques et acoustiques. Pose de l'ensemble, menuiserie et fermeture, en une seule opération.
- Trappe d'accès intérieur pour faciliter les opérations d'entretien.

LES PERFORMANCES

- Thermique : $U_c = 0$, $U_{jn} \leq 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^*$
- Acoustique : de 28 à 38 db* (*en fonction du vitrage choisi).

LES ATOUTS DE SERIE

- Caisson aux formes arrondies pour une intégration parfaite.
- Hauteur réduite pour un clair de jour optimisé.
- Lame finale en aluminium équipée d'un joint antibruit.

- Tablier constitué de lames PVC ou de lames aluminium.
- Dispositif de verrouillage automatique.

LES OPTIONS

> LA COULEUR

- Coloris blanc ou gris clair.



> CONFORT ET PERSONNALISATION

- Manœuvre par treuil ou par commandes électriques.

ECLIPSE Volet roulant avec coffre intérieur



Vue intérieure



Vue extérieure

AVEC TaHoma® PRÊT POUR LA MAISON INTELLIGENTE !

Depuis chez vous ou à distance via un ordinateur, une tablette tactile ou un smartphone, pilotez vos fermetures.

TaHoma® utilise la Technologie io-homecontrol®.

Demandez conseil à votre expert OxxoBaies.

LA TRADITION OxxoBaies

- Eclipse est un volet roulant avec un coffre intérieur assemblé en usine.
- Caisson aux formes arrondies pour une intégration parfaite quelque soit la hauteur de la menuiserie ou sa mise en œuvre.
- Tablier constitué de lames PVC ou de lames aluminium ajourées.
- Lame finale en aluminium équipée d'un joint anti-bruit.
- Dispositif de verrouillage automatique.

LES PERFORMANCES BLOC BAIES

- Thermique : $U_{jn} \leq 1,3W/m^2.K^*$
- Acoustique : de 28 à 38 db*
(*en fonction du vitrage choisi).

LES OPTIONS

> LA COULEUR

- Coloris blanc en combinaison avec Oxalys POP, COSY et AVENA.
- Coloris gris clair en combinaison avec Oxalys POP et COSY.
- Coloris plaxés une face extérieure chêne doré ou gris anthracite en combinaison avec Oxalys VOGUE.

> CONFORT ET PERSONNALISATION

- Manœuvre par sangle/treuil ou par commandes électriques.



PILOTEZ VOS FERMETURES



**TÉLÉCOMMANDE
TELIS RTS PURE**
pour piloter un ou
plusieurs volets à
distance



**HORLOGE SANS FIL
PROGRAMMABLE
POUR VOILETS
ROULANTS RTS**



**COMMANDE
MURALE RADIO
SMOOVE
ORIGIN RTS**
3 boutons pour
manœuvrer votre
volet roulant



SANGLE
Facile à installer
et économique
(incompatible avec
le coffre du volet
roulant SOLSTICE)



TREUIL
sortie sous face
ou latérale

LE + OXXOBAIES



- Motorisation
filaire avec inverseur
intégré au dormant.
(uniquement pour le neuf
et le volet roulant Eclipse).

AVENA

BAIE COULISSANTE

VOYEZ PLUS LARGE

Voyez plus large

Et plus grand.
Avec la baie coulissante Avena, toutes les options d'aménagement s'ouvrent à vous. De nouvelles perspectives à découvrir...



VISUALISEZ TOUTES LES OPTIONS EN PAGE 19

LES ATOUTS DE SERIE

- Clair de jour optimisé (masse centrale 65 mm).
- Baie coulissante à 2 vantaux mobiles.
- Ouvrants coulissants avec joints d'étanchéité périphériques.
- Poignée de tirage intérieure sur vantail de service, poignée cuvette sur vantail semi-fixe.
- Parcloses intérieures.
- Renforcement des profilés par des raidisseurs en acier galvanisé selon contraintes mécaniques AEV.
- Double vitrage de base épaisseur 24 mm : 4/16Argon/4 FE (faible émissivité).

LES PERFORMANCES

- Technologie "Warm Edge" (intercalaire de vitrage à bords chauds) pour une performance thermique améliorée.
- Choix de vitrages acoustiques, thermiques ou sécurité.

LES OPTIONS

> CONFORT ET PERSONNALISATION

- Seuil aluminium à rupture de pont thermique.
- Soubassement vitré ou avec panneau isolant.
- Volet roulant Eclipse avec tablier PVC ou aluminium.

> SÉCURITÉ

- Crémone avec serrure et poignée double pour condamnation.

PORTES D'ENTRÉE

RÉSERVEZ LE MEILLEUR ACCUEIL

Réservez le meilleur accueil

Avec les portes d'entrée Oxalys, personnalisez votre accueil et valorisez votre habitat selon votre style de vie. Près de 150 modèles vous sont proposés, à travers 5 thèmes.



Modèle Mérope avec poignée de tirage.

LES CRÉATIVES

- 24 décors pour embellir votre entrée avec des compositions originales.



Modèle Naos avec poignée de tirage.

LES RAYONNANTES

- Choisissez parmi 10 décors de portes aux lignes très contemporaines.



Modèle Alioth avec poignée aspect laiton.

LES AUTHENTIQUES

- Tous les charmes de la tradition et de l'élégance en 103 décors disponibles.



Modèle Izar avec poignée aspect laiton.

LES SIMPLISSIMES

- Optez pour la sobriété avec 13 décors aux lignes épurées.




LES ASTUCIEUSES

- Pas de limites à vos idées, composez vous-même votre propre modèle et nous le réalisons !

Retrouvez tous les détails
de la gamme sur la plaquette
portes d'entrée OxxoBaies.

Quelle gamme Oxalys est faite pour vous ?

D'un coup d'œil, identifiez les principales caractéristiques des gammes Oxalys.


	Oxalys COSY	Oxalys VOGUE	Oxalys POP
Parcloses	  PARCLOSE MOULURÉE PARCLOSE GALBÉE	  PARCLOSE MOULURÉE PARCLOSE GALBÉE	 PARCLOSE CHANFREINÉE
Position de la poignée			
Coloris teintés masse	RAL 9016 blanc RAL 7035 gris clair	non disponible	RAL 9016 blanc RAL 7035 gris clair
Coloris plaxés 1 face extérieure	non disponible	 gris anthracite  chêne doré  brun  winchester	non disponible
Coloris plaxés 2 faces intérieure et extérieure	non disponible	 chêne doré	non disponible
Profilé ouvrant (exclusif)	77 mm, 5 chambres	77 mm, 5 chambres	77 mm, 5 chambres
Performances thermiques	Jusqu'à 0,9 W/m2.K	Jusqu'à 0,9 W/m2.K	Jusqu'à 0,9 W/m2.K
Niveau d'étanchéité air/eau/vent	A*3, E*7A, V*A2	A*3, E*7A, V*A2	A*3, E*7A, V*A2
Performances acoustiques	AC1, AC2, AC3 et AC4	AC1, AC2, AC3 et AC4	AC1, AC2, AC3 et AC4

Bien choisir son vitrage

POUR FAIRE DES ÉCONOMIES

- L'isolation thermique renforcée est un équipement de série sur toute la gamme OxxoBaies. 2 fois plus isolant qu'un double vitrage standard, ce vitrage vous fait bénéficier de performances thermiques remarquables été comme hiver.
- Les menuiseries Oxalys présentent une performance thermique initiale U_w de $1,4\text{W/m}^2\cdot\text{K}$. Cette performance peut être améliorée par l'insertion dans le vitrage d'un intercalaire à bords chauds ou par un triple vitrage. Oxalys peut ainsi atteindre une performance U_w de $0,9\text{W/m}^2\cdot\text{K}$.
- Accélérez le pouvoir isolant d'Oxalys
- $U_w \leq 1,2\text{W/m}^2\cdot\text{K}$ avec un double vitrage (4/16argonSW-V/4one).
- $U_w \leq 0,9\text{W/m}^2\cdot\text{K}$ avec un triple vitrage (4FE/16argonSWV/4/16argSWV/4FE).

POUR VIVRE AU CALME

Vous vivez dans un environnement :		Le vitrage conseillé	Bruit reçu dans votre logement	
Calme : faible circulation, campagne.		4/16/4 (30 dB)	Résultat : proche du silence	
Modéré : enfants qui jouent, circulation non régulière.		10/14/4 (35 dB)	Résultat : proche du silence	
Bruyant : forte circulation, proche carrefour.		44.2A/16/8 (38 dB)	Résultat : très calme	

POUR VIVRE PROTÉGÉ

Pour la protection des biens et des personnes, le verre feuilleté présente de multiples avantages :

- En cas de casse du vitrage, les morceaux de verre restent collés aux films plastiques.
- En cas d'effraction, il retarde l'intrusion.


Vous vivez ainsi plus tranquille, à l'abri des accidents domestiques et des cambrioleurs.

Le verre feuilleté est composé de deux ou plusieurs feuilles de verre assemblées entre elles par plusieurs films plastiques transparents.

POUR VIVRE EN HARMONIE

Pour préserver votre intimité ou faire de votre vitrage un élément décoratif, OxxoBaies vous propose un large choix de modèles.

Exemples :



Satinovo mat



Listral 200



Silvit

DÉTAILS DES OPTIONS



Seuil aluminium extra-plat à rupture de pont thermique avec joint brosse

1




Verrou à levier long (430 mm) sur vantail semi-fixe

2



Crémone serrure avec poignée double pour condamnation des portes-fenêtres

3

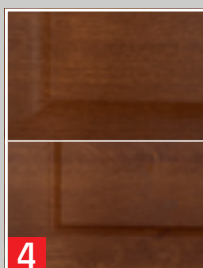

Soubassement avec panneau à plate-bande traditionnelle ou moulurée (à congés)

4



Fiches à vis cachées avec bac téflon anti-frottement coloris blanc ou marron

5



Poignée Sécustik®
est un verrouillage autobloquant qui s'enclenche lorsque la poignée est actionnée. Empêche toute manipulation de l'extérieur.

6



Poignée de tirage extérieur + gâche loquet de maintien du vantail de service

7




Verrouillage simultané (haut et bas) par une seule manoeuvre sur vantail semi-fixe

8



Kit entrebâilleur pour fenêtres à 2 vantaux

9




Renforcement total ouvrant et dormant

10



Dormant spécial rénovation avec aile compensée de 32 mm

11

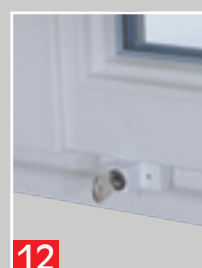

Verrouilleur à clé pour condamnation de l'ouverture à la française
Coloris blanc gris et aspect inox. Disponible uniquement avec ferrage oscillo-battant

12



Poignée standard

13



Petits bois incorporés en aluminium 26 x 8

14




Petits bois incorporés aspect laiton 9 x 5 avec croix rapportée

15



Petits bois incorporés 10 x 8 sans croix rapportée aspect laiton ou inox

16



Caches-fiches turlupets blanc ou aspect laiton
Caches-fiches contemporains aspect laiton

17



Le ferrage FT : l'astuce OxxoBaies
La sérénité et la sécurité apportées par le verrouillage à clé de l'ouverture à la française
Le confort grâce au ferrage qui permet de privilégier l'ouverture en oscillo battant

18

LES OPTIONS EN UN CLIN D'ŒIL

D'un coup d'œil, identifiez les principales caractéristiques des gammes Oxalys.

OXO
Baies

PORTES ET FENÊTRES
DE LA MAISON

DÉSIGNATION	VOGUE	COSY	POP	Commentaire
TECHNIQUE				
Dormant droit	✓	✓	✓	
Dormant neuf pour complexes isolants 90/110/130/150 mm	✗*	✓	✓	* réalisable avec tapées rapportées.
Dormant rénovation aile de recouvrement intérieur de 40 ou 32 mm	✓	✓	✓	
Aile de 65 mm sur demande	✓	✓	✓	
CONDAMNATION ET SÉCURITÉ				
13 Poignée standard	✗	✗	✓	* coloris assortis à la menuiserie
6 Poignée Secustik®	✓	✓	○	* aspect inox avec oxalys face intérieure couleur
Poignée Secustik® aspects laiton et inox	○	○	○	
9 Kit entrebâilleur sur 2 vantaux	○*	○*	○*	* disponible uniquement sur 2 vantaux ouverture à la française
Poignée à clé pour condamnation de l'ouverture	○*	○*	○*	*coloris gris, blanc ou acier
Fiche anti-dégondable	○	○	○	
Ferrage symétrique pour Oscillo-battant à 2 vantaux	○	○	○	
8 Verrouillage simultané (haut et bas) par une seule manœuvre sur vantail semi-fixe	○*	○*	○*	* disponible uniquement à partir d'une hauteur de vantail de 900 mm
Verrou à levier sur vantail semi-fixe	✓	✓	○	
Verrou à levier (270 mm) sur vantail semi-fixe	✓*	✓*	○	* disponible de série pour les portes-fenêtres
2 Verrou à levier long (430 mm) sur vantail semi-fixe	○	○	○	
18 Ferrage FT : condamnation ouverture à la française	○*	○*	○*	* disponible uniquement avec ferrage oscillo-battant poignée coloris blanc ou gris non disponible en chêne doré 2 faces.
12 Verrouilleur à clé pour condamnation de l'ouverture à la française	○*	○*	○*	* disponible uniquement avec ferrage oscillo-battant coloris blanc, gris ou aspect inox
10 Renforcement total ouvrant et dormant	✓	○	○	
Renforcement ouvrant ou dormant	✓	○	○	
CONFORT D'UTILISATION				
1 Seuil aluminium extra plat à rupture de pont thermique	○	○	○	
5 Fiches à vis cachées avec bac téflon anti-frottement	✓*	✓*	✓*	* fiches aspect marron avec Oxalys face intérieure couleur ; fiches grises en coloris teinté masse
7 Poignée de tirage extérieur + gâche loquet de maintien du vantail de service	○	○	○	
Compas limiteur d'ouverture à 90°	○*	○*	○*	* incompatible avec oscillo-battant ou châssis abattant
Ferrage oscillo-battant	✗	✗	✗	
PERSONNALISATION				
Protection de seuil en aluminium pour les portes-fenêtres	✓	○	○	
3 Crémone serrure avec poignée double pour condamnation des portes-fenêtres	✗	✗	✗	
Soubassement vitré (hauteur sur mesure)	○	○	○	
Soubassement avec panneau lisse	○*	○*	○*	* coloris assortis à la menuiserie
4 Soubassement avec panneau à plate-bande traditionnelle ou moulurée (à congés)	○*	○*	✗	* coloris assortis à la menuiserie
Coffre de volet roulant intégré Éclipse	○*	○**	○**	* coloris blanc ou anthracite ou chêne doré 1 face ** coloris blanc ou gris
Coffre de volet roulant extérieur Solstice	✗	○*	○*	* coloris blanc ou gris
ESTHÉTISME				
11 Dormant spécial rénovation avec aile compensée de 32 mm	○	○	○	
Parclose chanfreinée pour épaisseur vitrage autre que 24 et 28 mm	✓	✓	✓	
Parclose galbée ou moulurée	✓*	✓*	✗	* parclose disponible pour épaisseur vitrage 24 et 28 mm uniquement
14 Petits bois incorporés en aluminium 18 x 8 et 26x8	○*	○*	○*	* coloris assortis à la menuiserie
Petits bois incorporés en aluminium 45 x 8	✗	○*	○*	* disponible uniquement en blanc 9016 et gris 7035
15 Petits bois incorporés aspect laiton 9 x 5 croix rapportée	○	○	○	
16 Petits bois incorporés 10 x 8 sans croix rapportée aspect laiton ou inox	○	○	○	
17 Caches-fiches turlupets blanc ou aspect laiton	○	○	○	
17 Caches-fiches contemporains aspect laiton	○	○	○	
Caches-fiches oscillo-battant aspect laiton ou inox	○*	○*	○	* caches-fiches aspect inox avec Oxalys face intérieure couleur



**PORTES ET FENÊTRES
DE LA MAISON**

www.oxxobaies.fr

Votre expert OxxoBaies